



TEDMOND GROUPS

KATALOG

PRODUK

| TANGKI AIR | SEPTIC TANK | PENGAMAN JALAN |
PELAMPUNG DERMAGA | ATAP PLASTIK |



Edisi 2024

DAFTAR ISI

ABOUT US	2
SERTIFIKAT	3
TESTIMONI	4
PARTNERSHIP	4
TANGKI AIR	
GRAND	5
GRAND LUXE	7
KONFIGURASI TANGKI PLASTIK	9
TANGKI TANAM GRAND	11
INSTALASI TANGKI PARALEL	13
INSTALASI TANGKI TANAM	14
PRIME	15
TITAN	17
AUTO DRAIN GRAND	19
STAINLESS STEEL GRAND VERTIKAL	21
INSTALASI TANGKI STAINLESS STEEL	23
STAINLESS STEEL GRAND HORIZONTAL	25
PANEL STAINLESS STEEL	27
SEPTIC TANK	
SEPTIC TANK GRAND	29
INSTALASI SEPTIC TANK	31
PENGAMAN JALAN	
ROAD BARRIER GRAND	33
TRAFFIC CONE GRAND	35
PELAMPUK DERMAGA	
FLOATING DOCK GRAND	37
ATAP PLASTIK	
ATAP GRAND LUXE	37
INSTALASI ATAP GRAND LUXE	40
DURALO & DURALIS	43

PRODUSEN TANGKI AIR NO.1 DI INDONESIA

Tedmond Groups telah bersama konsumen untuk mengatasi permasalahan penampungan air sejak tahun 1983. Berasal dari pemikiran sederhana untuk menyediakan penyimpanan air bersih, aman, ramah lingkungan, dan inovatif.

Pabrik manufaktur telah hadir hingga 10 cabang, dan berkembang secara terintegrasi untuk menghadirkan produk HDPE & Stainless Steel yang handal, solutif dengan harga bersaing bagi konsumen.



Kantor Pusat Surabaya

Jl. Kedungdoro 149
Surabaya - Jawa Timur
T (+6231) 5313234
F (+6231) 5318234


PO BOX 1195 SB

Sidoarjo

Jl. Raya Gelam No. 35
Candi, Sidoarjo - Jawa Timur
T (+6231) 8963911
F (+6231) 8963911

Makassar

Jl. Kima Raya 2 Kav. N4/A3
Sulawesi Selatan
T (+62411) 514031, 514036
F (+62411) 513417

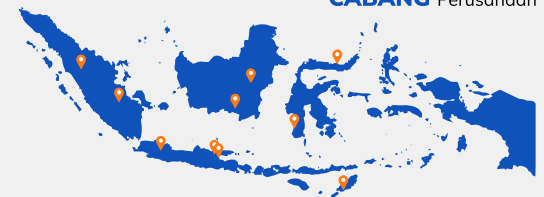

Manado

Jl. Raya A.A. Maramis No. 99
Kel. Paniki Bawah - Sulawesi Utara
T (+62431) 817988, 818093
F (+62431) 818599

Bekasi

Jl. Jatiwangi 99 MM-2100
Industrial Estate Cibitung - Jawa Barat
T (+6221) 22143018
F (+6221) 22143018

Balikpapan

Jl. Syarifudin Yoes RT 03 No. 99
Kel. Sepinggan - Kalimantan Timur
T (+62542) 7025789, 765198
F (+62542) 765197

Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani Km. 22 No. 23
Landasan Ulin Utara - Kalsel
T (+62511) 4705088, 4705533
F (+62511) 4705086

Kupang

Jl. Timor Raya Km. 10
Lasiana - Kupang
T (+62823) 39726192

Palembang

Jl. Sukabangun 1 No. 2, Suka Bangun
Kec. Sukarami - Sumatera Selatan
T (+62811) 7192772

Pekanbaru

Jl. Imam Munandar
No. 55 Tengkerang Utara
Bukit Raya - Riau

SERTIFIKAT

Seluruh jaringan manufaktur Grand bersertifikasi. Sertifikasi ini memastikan semua proses di Grand dari jaringan suplai, hingga tahap terakhir produksi, dan layanan purna jual menerapkan proses dan prosedur berkualitas yang diaudit secara berkala. Sehingga setiap spesifikasi produk mulai dari kapasitas, ketebalan dinding, dimensi sampai kualitas bahan dan perlengkapan yang digunakan memenuhi persyaratan manufaktur yang ketat



SERTIFIKAT HALAL




SERTIFIKAT SNI



SERTIFIKAT FOOD GRADE



TKDN



IPAL



NIB



HAK MEREK



NPWP



NPWP & SKT



SPPKP

TESTIMONI



SONAS MULTI GRAND

"Sebagai mitra perusahaan, pengalaman kami bekerja dengan Grand luar biasa. Mereka bukan hanya dapat dipercaya dalam setiap komitmen yang mereka buat, tetapi juga menyajikan kualitas terbaik dalam setiap layanan dan produk yang mereka tawarkan."



JAVA PEPPERS INDUSTRIES

"Kami memberikan apresiasi tinggi untuk dedikasi dan profesionalisme yang konsisten yang ditunjukkan oleh perusahaan ini. Kami juga merekomendasikan perusahaan ini kepada siapa pun yang mencari mitra yang dapat diandalkan. Pertahankan standar kualitas yang tinggi, karena kami merasa aman dengan produk Anda."



SAMIDI UDAYA

"Kami merasa sangat dihargai sebagai mitra dan layanan yang diberikan selalu memenuhi harapan kami. Pengalaman kerja sama kami dengan perusahaan ini telah meningkatkan efisiensi operasional kami. Kualitas produk yang diberikan pun melebihi ekspektasi kami."

PARTNERSHIP

Menjadi salah satu wujud komitmen kami dari Tangki Air Grand dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan bersama dalam memberikan Solusi Penampungan Air di Indonesia.



Asian Tec Indonesia



PT. NELA THUNDERBOLT

INDOPEIMA GROUP



MASPION



PITAMAS INDONESIA

PT. SENTRAL KEMASINDO TEGUH




PT. Asian Tec Indonesia
PT. Charmin Jaya International
PT. CPAS Surabaya
PT. Glagah Indo Perkasa
PT. Hexa Thermographindo
PT. Maspion
PT. Mitra Alam Segar
PT. Akzo Nobel Pulp
PT. Coca Cola
PT. CS2 Pola Sehat
PT. Dumas Tanjung Perak Shipyards
PT. Grasindo Primadaya
PT. Gusse Technology International
PT. Japfa Comfeed Indonesia
PT. Java Peppers Industries
PT. Kemira Chemicals Indonesia
PT. Mirado Abadi
PT. Nipsea Paint
PT. Nrz Prima Gasket
PT. Pitamas Indonusa
PT. Roxy Prima Indoproducts
PT. Saripati Indonesia
PT. Sentral Kemasindo Teguh
PT. SMS Siemag Metallurgical Services
PT. Tata Bumi Raya
PT. Toshin Prima Fine Blanking
PT. Trimega Baterindo

GRAND

TANGKI AIR HALAL PERTAMA DI INDONESIA

Tangki air Grand dibuat menggunakan teknologi blow moulding (teknologi modern Nomor 1 di Indonesia) memiliki 3 lapisan yang berfungsi melindungi tangki dari paparan sinar Ultra Violet (UV) dan mencegah pertumbuhan lumut. Menggunakan bahan HDPE 100% murni sehingga mampu menjaga keamanan air. Sangat disarankan digunakan untuk konsumsi air minum isi ulang karena tangki air Grand **satu-satunya tangki air yang memiliki sertifikasi halal di Indonesia** dengan jaminan kepastian atas tempat air yang diproduksi secara bersih dan terbebas dari unsur NAJIS (bahan baku daur ulang yang kotor).

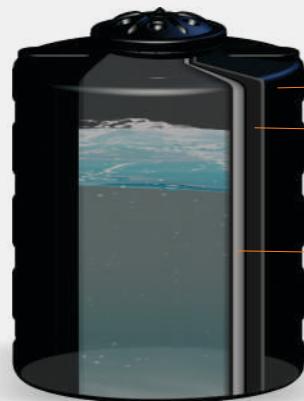

Outer Layer

Tiap tangki dilengkapi dengan penstabil UV sehingga tangki akan terlindungi dari kerusakan jangka panjang.



Porous Layer

Lapisan berwarna gelap mencegah sinar matahari masuk yang dapat menyebabkan pembentukan lumut di dalam tangki.



Inner Layer

Lapisan HDPE 100% murni tidak berwarna & berwarna abu-abu untuk menjaga kemurnian air sehingga sepenuhnya aman dikonsumsi.

GARANSI PRODUK



Ukuran Bervariasi



Anti Panas



Lebih Kuat



Anti Lumut



300 - 1.100 L



Type	GBL 300	GBL 600	GBL 700	GBL 900	GBL 1100
(V) Volume Tangki (lt)	300	600	700	900	1100
(H) Tinggi Tangki (mm)	1010	1100	1150	1500	1385
(H) Tinggi Sampai Tutup (mm)	1070	1180	1220	1700	1420
(D) Diameter Tangki (mm)	660	890	965	850	1080
(I) INLET (inch)	1	1	3/4	3/4	1
(O) OUTLET (inch)	1	1	3/4	3/4	1
(K) DRAIN (inch)	1	1	3/4	3/4	1
(W) Berat (Kg)	10	17	17	18	26

1.200 - 12.000 L



Type	GBL 1200	GBL 2200	GTA 3300	GTA 5500	GTA 12000
(V) Volume Tangki (lt)	1200	2200	3300	5500	12000
(H) Tinggi Tangki (mm)	1380	1760	2020	2250	3470
(H) Tinggi Sampai Tutup (mm)	1460	1850	2110	2340	3600
(D) Diameter Tangki (mm)	1100	1270	1480	1870	2150
(I) INLET (inch)	3/4	1	1	1 1/2	1 1/2
(O) OUTLET (inch)	3/4	1	1	1	2
(K) DRAIN (inch)	3/4	1	1	1	2
(W) Berat (Kg)	25	43	56	102,5	253

GRAND LUXE

TANGKI AIR ANTI LUMUT DENGAN TRIPLE PROTEKSI

Tangki air Grand Luxe dilengkapi 3 lapis proteksi dari lumut. Memiliki penstabil sinar UV untuk melindungi tangki dari paparan matahari yang dapat membuat tangki air awet dan tidak mudah rusak. Bahan yang digunakan adalah HDPE 100% murni sehingga mampu menjaga keamanan air untuk konsumsi. Selain itu, untuk memastikan keamanan konsumen, Tangki Air Grand Luxe dilengkapi sertifikat halal.

GARANSI PRODUK



Ketahanan
Ekstra



Lebih
Kuat



Anti
Panas



Anti
Lumut



Outer Layer

Tiap tangki dilengkapi dengan penstabil UV sehingga tangki akan terlindungi dari kerusakan jangka panjang.




Porous Layer

Lapisan berwarna gelap mencegah sinar matahari masuk yang dapat menyebabkan pembentukan lumut di dalam tangki.



Inner Layer

Lapisan HDPE 100% murni tidak berbau & berwarna abu-abu untuk menjaga kemurnian air sehingga sepenuhnya aman dikonsumsi.

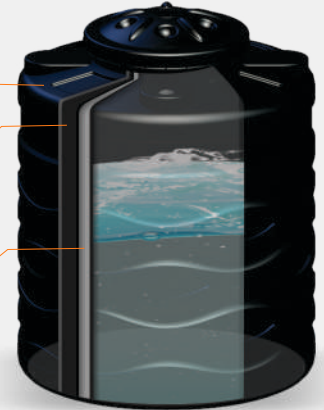

Ketahanan Ekstra

Didesain bergelombang untuk meminimalisir kerusakan akibat benturan atau getaran keras.

300 - 1.100 L



Type	GLX 300	GLX 600	GLX 650	GLX 700
(V) Volume Tangki (lt)	300	600	650	700
(H) Tinggi Tangki (mm)	995	1080	1180	1230
(h) Tinggi Sampai Tutup (mm)	1060	1160	1350	1390
(D) Diameter Tangki (mm)	660	880	850	885
(I) INLET (inch)	1	1	1	1
(O) OUTLET (inch)	1	1	1	1
(K) DRAIN (inch)	1	1	1	1
(W) Berat (Kg)	9	15	-	-



LEBIH BERSIH

Tidak mengubah warna dan bau air, sehingga tidak perlu khawatir menyimpan air pada tangki air.

1.200 - 12.000 L




Type	GLX 1100	GLX 1200	GLX 2000	GLX 2200
(V) Volume Tangki (lt)	1100	1200	2000	2200
(H) Tinggi Tangki (mm)	1380	1450	1630	1780
(h) Tinggi Sampai Tutup (mm)	1440	1610	1800	1860
(D) Diameter Tangki (mm)	1060	1070	1270	1240
(I) INLET (inch)	1	1	1	1
(O) OUTLET (inch)	1	1	1	1
(K) DRAIN (inch)	1	1	1	1
(W) Berat (Kg)	23	-	-	40

KONFIGURASI TANGKI PLASTIK

INLET

Pasang sock drat pada bahu tangki dan hubungkan knee drat dengan pipa, lalu sambungkan ke pipa jalur air masuk (PAM / PDAM).




GRAND LUXE Switch


Alat pengatur persediaan air tanpa perlu disambung pada listrik. Pasang Grand Luxe Switch pada lubang inlet dengan merapatkan ulir pada lubang inlet.

Sebelum digunakan, uji coba terlebih dahulu dengan mengisi tangki air sampai penuh.

Dikatakan telah terpasang dengan benar, apabila jika air telah mengenai pelampung Grand Luxe Switch maka air berhenti mengalir.

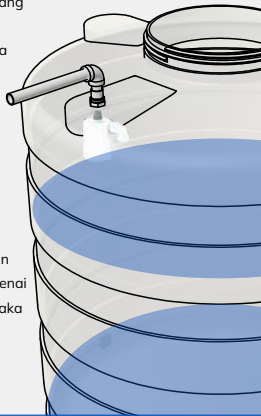

DRAINASE



DASAR DATAR


Untuk memudahkan perawatan, letakkan kran drainase pada lokasi yang mudah diakses

Gunakan pipa drainase dengan ukuran 1" untuk disambungkan langsung pada lubang drainase.




Gunakan kran ballvalve untuk mengontrol air keluar dan masuk.

VENTILASI



Untuk menjaga kondisi tangki pada tekanan ruang.

Pasang Ball Valve, pastikan tuas keran berada pada bagian atas. Posisi outlet lebih tinggi daripada posisi drainase.



PERHATIAN : Untuk merapatkan pipa pada lubang outlet, pipa putar ke kanan. Sedangkan Drat putar ke arah kiri.



- Setiap pemasangan fitting drat **HARUS** diberikan **seal tape** terlebih dahulu, untuk mencegah kebocoran pada sambungan fitting drat

NEPEL TANAM

Tidak perlu menambahkan fitting tandon lagi. Cukup pasang pipa outlet dengan solatip putih pada nepel.



TANGKI TANAM GRAND

SOLUSI AMAN PENAMPUNGAN AIR BAWAH TANAH

Tangki Tanam GRAND hadir sebagai solusi penampungan air bawah tanah yang aman. Diproduksi menggunakan bahan 100% HDPE yang kuat dan elastis. Memiliki 3 lapisan bahan sebagai proteksi optimal untuk memastikan keamanan tangki dan air dari tekanan pergerakan bawah tanah.

GARANSI PRODUK



- Bahan telah teruji FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (USA).
- Bebas dari pertumbuhan virus dan jamur



Ketebalan
3 Lapisan




Tahan Tekanan
Bawah Tanah



Lebih Kuat
dan Kokoh



Anti
Lumut

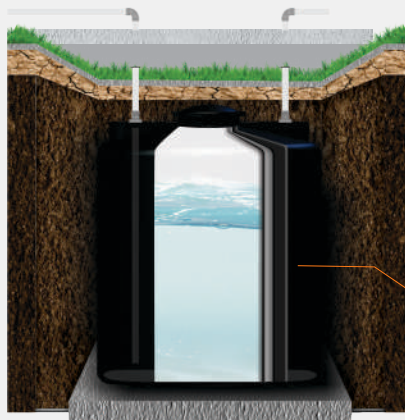

Tahan Tekanan Bawah Tanah

Berbahan 100% HDPE murni yang kuat dan elastis, terbukti mampu menahan berbagai tekanan di dalam tanah.

Menghasilkan dinding kedap cahaya yang menjamin tangki 100% bebas dari pertumbuhan lumut.



Ketebalan 3 Lapisan

Didesain dengan ketebalan 3 lapisan yang menjaga tangki dari berbagai tekanan dan memastikan keamanan tangki saat ditanam di dalam tanah.

300 - 1.100 L



Type	GTB 300	GTB 600	GTB 700	GTB 900	GTB 1100
(V) Volume Tangki (lt)	300	600	700	900	1100
(H) Tinggi Tangki (mm)	900	1010	1150	1500	1270
(H) Tinggi Sampai Tutup (mm)	960	1070	1220	1700	1420
(D) Diameter Tangki (mm)	680	890	965	850	1080
(I) INLET (inch)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
(O) OUTLET (inch)	-	-	-	-	-
(K) DRAIN (inch)	-	-	-	-	-
(W) Berat (Kg)	11	21	22.5	26	33

1.200 - 12.000 L




Type	GTB 1200	GTB 2200	GTB 3300	GTB 5500	GTB 12000
(V) Volume Tangki (lt)	1200	2200	3300	5500	12000
(H) Tinggi Tangki (mm)	1380	1790	2020	2250	3470
(H) Tinggi Sampai Tutup (mm)	1460	1880	2110	2340	3600
(D) Diameter Tangki (mm)	1100	1270	1480	1870	2150
(I) INLET (inch)	3/4	1 1/2	1	1 1/2	1 1/2
(O) OUTLET (inch)	-	-	-	-	-
(K) DRAIN (inch)	-	-	-	-	-
(W) Berat (Kg)	33	64.5	92.5	142.5	303




LEBIH BERSIH

Tidak mengubah warna dan bau air, sehingga tidak perlu khawatir menyimpan air pada tangki.

INSTALASI TANGKI PARALEL




- 1 Siapkan 2 tangki air GRAND dengan kapasitas yang sama dan atur jarak tangki satu dengan yang lain sesuai kebutuhan




- 3 Pasangkan ke masing-masing lubang bawah pada tangki air.




- 5 Pasang kan Hose Clamp Stenlis / Klem Selang untuk mengaitkan selang flexible pada pipa paralon Lumuri pipa paralon dan sock drat dengan lem.




- 7 Gunakan besi penyangga untuk menyangga pipa flexible agar pipa tidak terkena guncangan.




- 2 Siapkan dua sock drat 1 dim



- 4 Siapkan selang flexible dan pipa paralon (panjang pipa dan selang sesuai kebutuhan)




- 6 Kaitkan kedua sisi pipa paralon dan sock drat agar saling terhubung. Pastikan pipa dan sock drat terpasang dengan benar guna menghindari kebocoran



- 8 Pasang besi penyangga dan pipa tumpuan guna memperlanar pengaliran. Tangki air paralel siap digunakan.


INSTALASI TANGKI TANAM GRAND




- 1 Buat lubang galian dengan lebar lebih besar 15 cm dari diameter tangki air dan kedalaman lebih besar dari 45 cm dari tinggi tangki. Buat juga lubang saluran perpipaan dalam tanah ke lubang galian.



- 2 Buat alas bawah tangki dengan cor semen, beton, bata & ketebalan ≥ 15 cm. Pastikan alas rata dan tidak ada kerikil yang bisa mengganggu tangki. Setelah kering, masukkan secara perlahan tangki tanam GRAND dengan posisi tegak lurus. Usahakan jangan menyentuh dinding.



- 3 Buka tutup tangki kemudian Isi air kedalam tangki hingga sampai bahu tangki, hal ini dilakukan agar tangki tidak bergeser dan menetap dengan alas. Lalu isi keliling tangki air dengan pasir halus, pastikan tidak terdapat kerikil sampai bahu tangki.



- 4 Pasang instalasi pipa pada Inlet, Outlet dan pelampung otomatis pada bagian atas tangki, lalu pasang tutup tangki dengan rapat. Pasang lubang galian dengan penutup agar lebih aman. (Bisa gunakan pintu besi / beton cor sebagai penutup).

PRIME

KUALITAS DAN HIGIENITAS AIR TERJAMIN

Tangki air Prime diproduksi dengan bahan baku HDPE berkualitas dan dengan harga yang lebih terjangkau. Memiliki ukuran dari 250 hingga 5.000 liter. Bahannya yang kuat dan elastis membuat tangki prime tahan di cuaca yang panas. Tangki Prime ini juga telah dilengkapi dengan 3 lapisan proteksi yang tentunya pasti anti lumut.



3 Lapisan Dinding



Harga Terjangkau



Anti Panas

**HDPE
100%
ORIGINAL**

Bahan Baku
HDPE Murni



3 LAPISAN PROTEKSI

Outer Layer



Tiap tangki dilengkapi dengan penstabil UV sehingga tangki akan terlindungi dari kerusakan jangka panjang.

Porous Layer



Lapisan berwarna gelap mencegah sinar matahari masuk yang dapat menyebabkan pembentukan lumut di dalam tangki.

Inner Layer



Lapisan HDPE 100% murni tidak berbau & berwarna abu-abu untuk menjaga kemurnian air sehingga sepenuhnya aman dikonsumsi.



Harga Terjangkau


Solusi tangki air yang berkualitas harga terjangkau, namun tidak kalah bersaing dengan tangki lain.



Bahan Baku HDPE Murni

Terbuat dari HDPE Murni terbaik. Dengan 3 lapisan menjamin kualitas dari tangki Prime sehingga awet, kuat, elastis, & tahan lama.

250 - 5.500 L



Tipe	PRBL 250	PRBL 350	PRBL 550	PRBL 1100	PR 2000	PR 3000	PR 5000
(V) Volume Tangki (lt)	250	350	550	1100	2000	3000	5000
(H) Tinggi Tangki (mm)	910	1030	1200	1380	1710	2040	2120
(h) Tinggi Sampai Tutup (mm)	920	1040	1210	1390	1800	2130	2210
(D) Diameter Tangki (mm)	590	680	790	1030	1250	1410	1820
(I) INLET (inch)	1	1	1	1	1 1/2	1 1/2	3/4
(O) OUTLET (inch)	1	1	1	1	1	1	3/4
(K) DRAIN (inch)	1	1	1	1	1	1	3/4
(W) Berat (Kg)	7	8.5	12	17.5	36	51	96



LEBIH BERSIH

Tidak mengubah warna dan bau air, sehingga tidak perlu khawatir menyimpan air pada tangki.

- Bahan telah teruji FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (USA)
- Bahan baku material berkualitas tinggi yang elastis, kuat dan tahan lama

TITAN

HIGIENITAS AIR DALAM TANGKI TERJAGA

Tangki air Titan hadir dengan harga lebih terjangkau. Kualitas bahan tidak kalah bersaing dengan tangki air lain. Berbahan HDPE terbaik yang mampu menjaga ke higienitasan air dalam tangki sehingga tidak menyebabkan air berbau dan berlendir.



Harga Terjangkau



Dinding Kuat dan Tebal




Anti Virus dan Bakteri

**HDPE
100%
ORIGINAL**

Bahan Baku HDPE Murni

- Bahan telah teruji FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (USA)

- Bebas dari pertumbuhan virus dan jamur



Lapisan berwarna gelap pada dinding luar tangki dengan penstabil UV untuk mencegah kerusakan akibat sinar matahari. lapisan berwarna abu abu berbahan **HDPE terbaik** sehingga tidak menyebabkan air berbau dan berlendir.



Harga Terjangkau

Solusi tangki air yang berkualitas harga terjangkau, namun tidak kalah bersaing dengan tangki lain.



Dinding Kuat & Tebal

Terbuat dari HDPE murni, lapisan tebal dijamin kualitas terbaik, dan aman serta kuat dari kebocoran.

250 - 1.000 L



Type	TN 250	TN 350	TN 550	TN 1000
(V) Volume Tangki (lt)	250	350	550	1000
(H) Tinggi Tangki (mm)	910	1030	1200	1340
(H) Tinggi Sampai Tutup (mm)	920	1040	1210	1350
(D) Diameter Tangki (mm)	590	680	790	960
(I) INLET (inch)	1	1	1	1
(O) OUTLET (inch)	1	1	1	1
(K) DRAIN (inch)	1	1	1	1
(W) Berat (Kg)	7	8	10	16

AUTO DRAIN GRAND

TANGKI AIR DRAIN ULTRAMODERN NO.1 DI INDONESIA

Tangki air GRAND Auto Drain hadir sebagai tangki air Ultramodern. Tangki air plastik bebas kuras, elegan dan lebih kuat untuk penggunaan luar ruangan. Diproduksi menggunakan Teknologi Blow Moulding (Teknologi Modern No. 1 di Indonesia). Menjadikan tangki air dengan partikel lebih rapat, sehingga menghambat sinar Ultra Violet untuk masuk. Serta mencegah lumut berkembang biak.

GARANSI PRODUK



Water
Indicator



Lebih
Kuat



Anti
Panas



Anti
Lumut



Water Indicator

Dilengkapi teknologi bebas kuras yang membuat pengurasan hingga tak bersisa. Ditambah dengan fitur pipa pengecekan kondisi air sehingga menjadikan proses pengurasan lebih mudah.




Anti Panas

Tangki Grand menggunakan bahan Standar Thermal Stabilizer sehingga tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim.



Anti Lumut

Terdapat 3 lapisan anti lumut. Pelindung dari paparan sinar UV matahari, lapisan berwarna gelap dan lapisan teruji Food Grade Material.

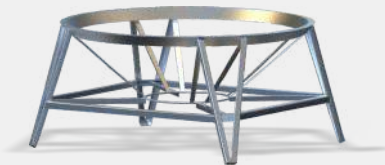

Lebih Kuat

Bahan lebih kuat daripada produk lain. Lebih lentur sehingga mampu menyesuaikan tekanan udara pada tangki.

Dilengkapi kaki penopang besi baja yang kuat memastikan keamanan dan kemudahan pemasangan.



FITUR TANGKI



Water Indicator



Venting

Tipe	DRAIN 600	DRAIN 1200
(V) Volume Tangki (lt)	600	1200
(H) Tinggi Tangki (mm)	1500	1720
(H) Tinggi Dengan Kaki (mm)	1850	1900
(D) Diameter Tangki (mm)	890	1100
(I) INLET (inch)	1	1
(O) OUTLET (inch)	1	1
(O) OUTLET (inch)	1	1

STAINLESS STEEL GRAND

VERTIKAL

BEBAS KURAS BEBAS KHAWATIR BEBAS RIBET

Tangki air Stainless Steel GRAND menjadi pelopor tangki bebas kuras & bebas lumut di Indonesia. Dengan inovasi ini, diharapkan mempermudah masyarakat dalam menggunakan tangki air yang bersih, sehat dan bebas dari lumut. Tangki air Stainless Steel GRAND didesain khusus dengan bahan **Stainless Steel 304 BA** dari produsen terkemuka di Jepang. Disempurnakan dengan lapisan tahan terhadap suhu tinggi, anti karat, dan anti lumut. Desain drain membuat tangki air Stainless Steel GRAND bebas kuras sehingga praktis pada penggunaannya.

**GARANSI
PRODUK**



304
BA Finish

pH

PH
2.0 - 7.0



Tahan
Suhu Tinggi



Anti Karat
& Lumut



304 BA Finish



Menggunakan material khusus **Stainless Steel 304 BA** dari produsen terkemuka di Jepang serta disempurnakan dengan lapisan tahan terhadap suhu tinggi, anti karat, dan anti lumut.



*Gambar Lubang Drain Tangki



Dilengkapi kaki penopang besi baja yang kuat dan dipastikan aman serta mempermudah pemasangan.

SISTEM KURAS BEBAS RIBET

Dilengkapi fitur drain bebas kuras yang memudahkan pengurasan hingga tak bersisa. Serta, menjadikan air lebih bersih dan aman saat air digunakan kembali.

550 - 2.600 L



Tipe	TSV 700	TSV 1000	TSV 1500	TSV 1700	TSV 2000	TSV 2500	TSV 3000
(V) Volume Tangki (lt)	550	650	1100	1350	1600	2000	2600
(H) Tinggi Tangki (mm)	1235	1455	1517	1538	2127	1648	2223
(h) Tinggi Dengan Kaki (mm)	1435	1675	1747	1768	2357	1860	2435
(D) Diameter Tangki (mm)	760	760	970	1050	970	1230	1230
(d) Diameter Tutup (mm)	420	420	420	420	420	420	420
(I) INLET (inch)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
(O) OUTLET (inch)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1
(K) DRAIN (inch)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
(W) Berat (Kg)	16.5	18	29.5	32	37	50.5	64.5

3.700 - 16.000 L




Tipe	TSV 4000	TSV 5000	TSV 6000	TSV 8800	TSV 12000	TSV 13000	TSV 16600
(V) Volume Tangki (lt)	3700	4700	5700	8200	11500	12300	16000
(H) Tinggi Tangki (mm)	2378	2983	2800	3990	3020	4078	4210
(h) Tinggi Dengan Kaki (mm)	2600	3205	3050	4240	3320	4358	4510
(D) Diameter Tangki (mm)	1420	1420	1620	1620	2200	1960	2200
(d) Diameter Tutup (mm)	530	530	700	700	700	700	700
(I) INLET (inch)	3/4	3/4	1	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2
(O) OUTLET (inch)	1	1	1 1/2	1 1/2	2	2	2
(K) DRAIN (inch)	3/4	3/4	1	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2
(W) Berat (Kg)	95	112	134	233	250	309	412

INSTALASI TANGKI GRAND STAINLESS STEEL

1 PEMASANGAN GRAND LUXE SWITCH, INLET, OUTLET & DRAINASE

Berikut adalah ilustrasi pemasangan Grand Luxe Switch, Inlet, Outlet & Drainase untuk tangki air Grand Stainless Steel.

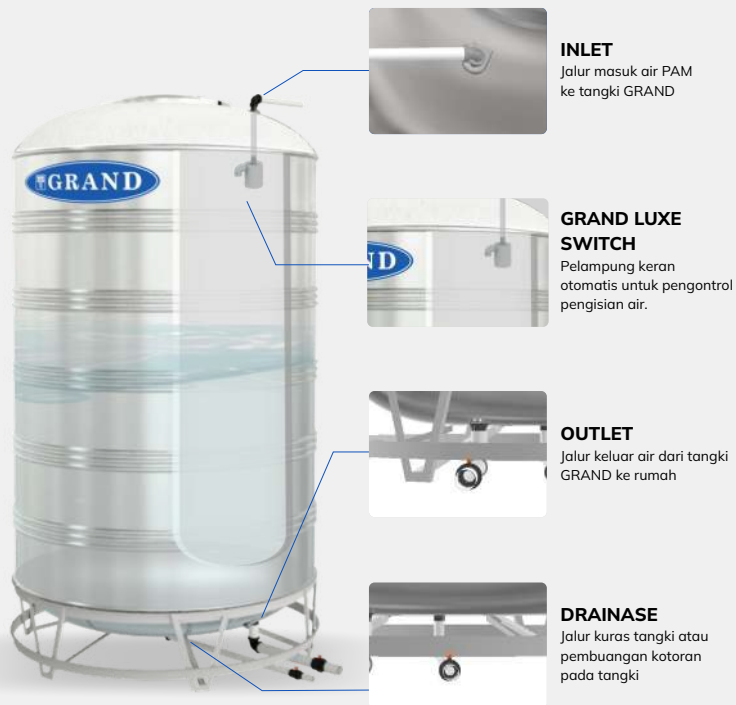

***Contoh gambar instalasi tangki air
GRAND STAINLESS STEEL secara keseluruhan**

2 PEMASANGAN TANGKI PADA PENOPANG KHAKI



Ketika mengangkat tangki air Grand Stainless Steel harap untuk dilakukan minimal 2 orang

Letakkan secara perlahan ke penopang kaki

Posisi tangki GRAND dengan penopang kaki

3 PEMASANGAN OUTLET & PIPA DRAINASE

Pemasangan DRAINASE (Jalur Kuras) dipasang pada lubang tengah di bagian bawah tangki GRAND Stainless Steel. Pemasangan OUTLET pada lubang paling pojok pada diameter bagian bawah tangki.

OUTLET

Berfungsi sebagai jalur air bersih keluar dari tangki.
Pasang pipa outlet pada lubang outlet tangki GRAND Stainless Steel.



DRAINASE

Berfungsi sebagai lubang bebas kuras. Sehingga mempermudah pengurusan atau pembersihan tangki air.



LANGKAH 1

Pasang pipa sambungan (L) pada lubang drainase tangki GRAND Stainless Steel

LANGKAH 2

Pasang pipa sambungan dengan rangkaian Ballvalve dan eratkan dengan water mur Untuk mengunci saluran, putar kran

STAINLESS STEEL GRAND

HORIZONTAL

BEBAS KURAS BEBAS KHAWATIR BEBAS RIBET

Tangki air Stainless Steel GRAND didesain khusus dengan bahan Stainless Steel 304 BA dari produsen terkemuka di Jepang. Disempurnakan dengan lapisan tahan terhadap suhu tinggi, anti karat dan anti lumut. Tangki air Stainless Steel GRAND Horizontal menjadi satu-satunya tangki air Stainless Steel yang memiliki ukuran bervariasi hingga dari **30.000 liter**.

pH

PH
2.0 - 7.0




304
BA Finish



Anti Karat
& Lumut



925 C
Tahan
Suhu Tinggi

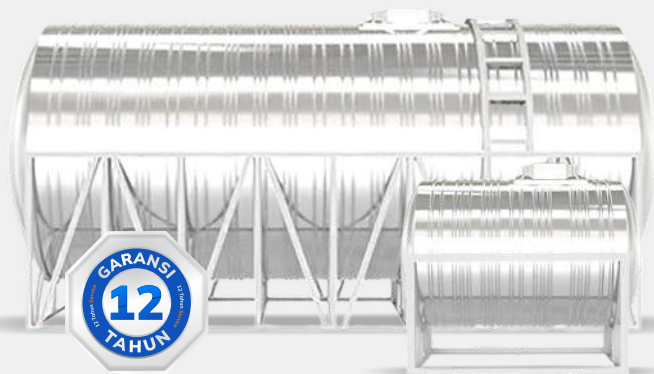

GARANSI PRODUK



TANGGA BESI BAJA


*Khusus Untuk Tangki Ukuran 10.000 - 30.000 Liter

Dilengkapi fitur tambahan tangga besi baja untuk tangki ukuran besar yang kuat dan aman. Sehingga memudahkan naik keatas tangki dalam proses pengecekan air.

304 BA Finish



Menggunakan material khusus **Stainless Steel 304 BA** dari produsen terkemuka di Jepang serta disempurnakan dengan lapisan tahan terhadap suhu tinggi, anti karat, dan anti lumut.

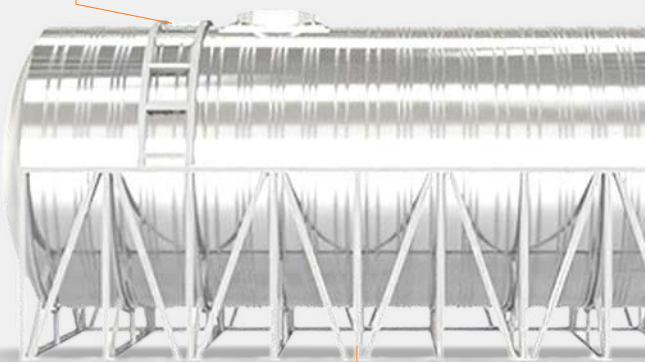

SISTEM KURAS BEBAS RIBET

Dilengkapi fitur drain bebas kuras yang memudahkan pengurasan hingga tak bersisa. Serta, menjadikan air lebih bersih dan aman saat air digunakan kembali.

Dilengkapi kaki penopang besi baja yang kuat dan dipastikan aman serta mempermudah pemasangan.

1.100 - 30.000 L



Tipe	TSH 1500	TSH 2500	TSH 3500	TSH 11000	TSH 21000	TSH 25000	TSH 30000
(V) Volume Tangki (lt)	1100	2000	3300	10600	20500	25000	30000
(H) Tinggi Tangki (mm)	970	970	1230	1620	2200	2200	2200
(h) Tinggi Dengan Kaki (mm)	1220	1220	1480	1870	2500	2500	2500
(D) Diameter Tangki (mm)	1547	2772	2828	5180	5400	6590	7780
(d) Diameter Tutup (mm)	420	420	420	530	700	700	700
(f) INLET (inch)	3/4	3/4	3/4	1 1/2	1 1/2	2	2
(O) OUTLET (inch)	3/4	1	1	2	2	2	2
(K) DRAIN (inch)	3/4	3/4	3/4	1 1/2	1 1/2	2	2
(W) Berat (Kg)	34	55	92	382	612	670	922

PANEL STAINLESS STEEL

SOLUSI TANGKI KAPASITAS BESAR TANPA BATAS

Tangki Air Panel Stainless Grand merupakan Tangki Air Panel Stainless Steel pertama di Indonesia. Hadir dalam menjawab banyaknya permintaan untuk tempat penampungan air dengan kapasitas besar. Diproduksi dengan bahan Stainless Steel 304 2B Finish & tersedia dengan ukuran mulai dari 1000 liter hingga lebih. Cocok untuk kebutuhan industri, hotel, apartemen hingga rumah sakit.



304
2B Finish



925 C
Tahan
Suhu Tinggi



Rangka
Kokoh



Anti
Karat



GARANSI PRODUK

Ukuran Tanpa Batas




Ukuran kapasitas yang besar dan fleksibel dapat menyesuaikan kebutuhan ketersediaan air di industri, sehingga cukup untuk pemakaian dan mencegah pemborosan sumber daya.

Pengerjaan Profesional



Dikerjakan oleh tenaga ahli profesional yang memiliki keterampilan teknis tinggi dalam proses produksi serta dapat memastikan produk memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.



DETAIL UKURAN PER KOTAK PANEL

Type	TSP
(V) Volume Tangki (lt)	1000
(H) Tinggi Tangki (mm)	1000
(P) Panjang Tangki (mm)	1000
(L) Lebar Tangki (mm)	1000



TANGGA BESI BAJA

Dilengkapi tambahan tangga besi baja yang kuat dan aman, untuk memudahkan naik keatas tangki dalam proses pengecekan air.

Rangka Kokoh



Mampu menopang berat air berkapasitas tinggi. Tangki Panel dilengkapi rangka tulang yang kokoh dan rapi sehingga keamanan terjamin.



SEPTIC TANK GRAND

SEPTIC TANK INSTAN ANTI NEMPEL SUKAR MAMPET

Septic Tank Grand solusi cerdas pengolahan limbah lebih efektif & ramah lingkungan. Menggunakan sistem Filtrasi Multi Stage sehingga endapan limbah lebih sedikit. Dibuat dari bahan HDPE 100% original sehingga kuat terhadap tekanan & pergerakan tanah. Dilengkapi dengan teknologi paten Faced Bioball sehingga kotoran anti nempel dan minim buntu.

- Bahan baku *HDPE 100% Original* sehingga tidak mudah rusak.
- *Filtrasi Multi Stage* Menggunakan sistem filtrasi dengan 4 tahapan untuk memastikan proses penguraian lebih efektif.
- Teknologi *Blow Moulding*, material kokoh & Body tanpa sambungan.
- Konstruksi kuat terhadap tekanan & pergerakan tanah.
- Pemasangan mudah & cepat tanpa menggunakan besi beton.
- Septic Tank Grand didesain sebagai septic tank yang ramah lingkungan (air yang keluar dapat difungsikan sebagai air pupuk alami).



**GARANSI
PRODUK**




Filtrasi
Multistage



Anti Retak
& Korosi



Anti
Mampet



Tutup Saringan

Menahan kotoran dari luar masuk ke dalam septic tank & menahan bola klaser keluar, sehingga tidak mengganggu proses filtrasi & sukar mampet.



Filtrasi Multi Stage



Menggunakan sistem filtrasi dengan 4 tahapan untuk memastikan proses penguraian lebih efektif. Proses filtrasi berkali-kali menghasilkan endapan limbah yang sedikit dan tentunya ramah lingkungan (air yang keluar dapat difungsikan sebagai air pupuk alami).

Dual Faced Bioball

Dilengkapi dengan teknologi paten pertama dan satu-satunya Faced Bioball yang berfungsi menghancurkan kotoran sehingga kotoran anti nempel dan minim buntu.

Anti Retak Anti Korosi




Menggunakan material berkualitas dengan teknologi canggih Blow moulding, body tanpa sambungan sehingga kuat terhadap tekanan & pergerakan tanah.




Tipe	SPT 500	SPT 1000
(V) Volume Tangki (lt)	500	1000
(H) Tinggi Sampai Pucuk (mm)	1240	1425
(h) Tinggi Sampai Tutup (mm)	1300	1460
(D1) Diameter Dalam (mm)	770	960
(D2) Diameter Luar (mm)	780	1015
(I) INLET (inch)	3	4
(O) OUTLET (inch)	3	3
(K) DRAIN (inch)	3	3
Ventilasi (inch)	1	1
(W) Berat (Kg)	20	28

INSTALASI SEPTIC TANK GRAND

- 1 Buat lubang galian, dengan lebar dan tingginya dilebihkan 50 cm dari ukuran septic tank GRAND
- 2 Pada dasar lubang, beri pasir yang dipadatkan setebal 10 cm

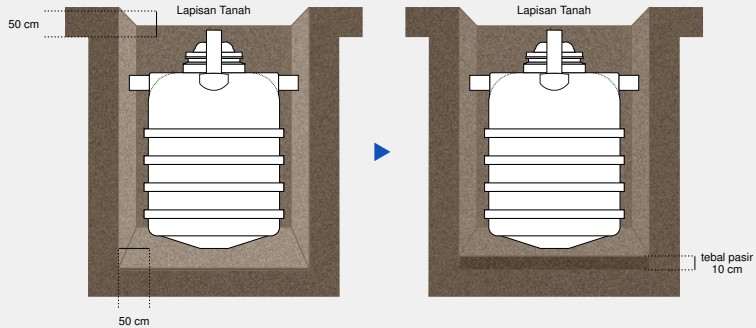


- 3 Pastikan permukaan rata dan tidak ada benjolan / tekanan yang mampu merusak septic tank GRAND
- 4 Letakkan septic tank GRAND ke dalam galian secara perlahan lalu atur posisinya agar lubang inlet dan outlet sudah tepat

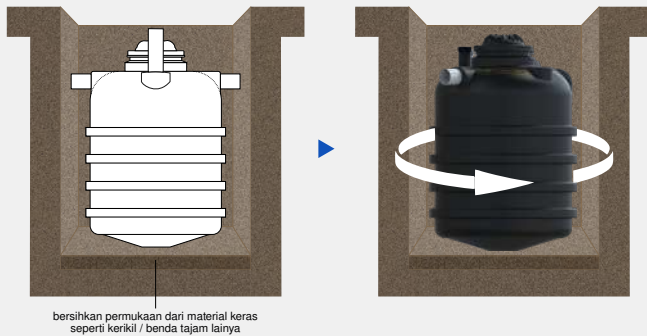


***Contoh gambar instalasi GRAND SEPTIC TANK secara keseluruhan**

- 5 Pada lubang inlet dan outlet sambungkan dengan pipa saluran masuk dan keluar dari toilet
- 6 Timbun sekeliling septic tank dengan tanah atau pasir

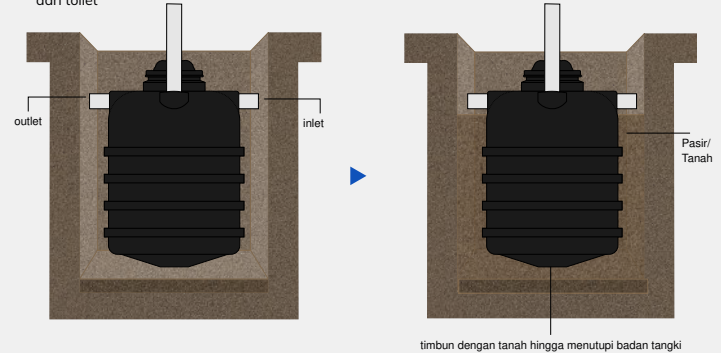

- 7 Lalu isi dengan air pada septic tank hingga air keluar dari pipa outlet, untuk menguji tidak ada kebocoran

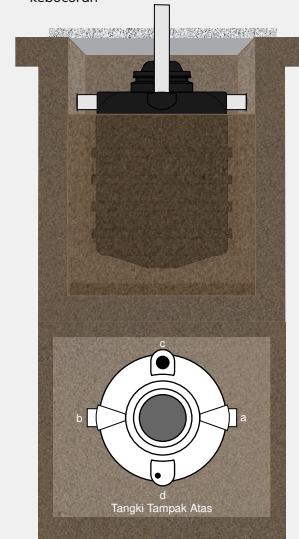

KETERANGAN:

- a : inlet c : kuras
b : outlet d : ventilasi

ROAD BARRIER GRAND

SOLUSI PROTEKSI MODERN KESELAMATAN JALAN

Road Barrier GRAND merupakan salah satu produk road barrier pertama di Indonesia. Diproduksi menggunakan material HDPE yang memiliki daya tahan benturan & tidak mudah pecah. Terdapat lubang untuk pemberat yang dapat diisi oleh air atau pasir sehingga menjadi kokoh.



Blow
Moulding



Tahan
Panas



Tahan
Benturan



Mudah
Dipindahkan



Tahan Panas

PROTEKSI ANTI SINAR UV

Diproduksi dengan bahan khusus yang memiliki pelindung anti Ultraviolet. Membuat warna tahan lama dan tidak mudah pudar, sehingga memperpanjang masa pakai produk



Sistem Penguncian Praktis

Praktis dan efisien dalam penyambungan barikade yang panjang.



Fitur Penambah Berat Barrier

Terdapat lubang untuk pemberat yang dapat diisi air atau pasir (Volume 150 Liter) untuk meminimalisir dampak benturan kecelakaan kendaraan di jalan raya.



TAHAN BENTURAN

Menggunakan material HDPE yang memiliki daya tahan benturan yang tinggi dan tidak mudah pecah.





MUDAH DIPINDAHKAN

Berat yang ringan membuat mudah proses pemindahan dalam menyusun barikade jalan di waktu yang singkat.



DETAIL PRODUK

Tipe	BARSYSBL1000
(T) Tinggi (mm)	800
(P) Panjang Total (mm)	1180
(p) Panjang Body (mm)	1000
(L1) Lebar Atas (mm)	150
(L2) Lebar Bawah (mm)	400



TRAFFIC CONE GRAND

SOLUSI PROTEKSI MODERN KESELAMATAN JALAN

Didesain dengan bahan baku yang awet & tahan benturan. Traffic Cone GRAND mengutamakan kualitas pengguna jalan dan pekerja. Pigmen warna yang di pilih bukan asal namun disesuaikan dengan penggunaan outdoor sehingga terlihat dari jauh, tidak mudah pudar, dan tahan lama.



Blow
Moulding



Bahan
Elastis



Tahan
Benturan



Mudah
Dipindahkan



Bahan Elastis

Mampu menahan tekanan & melentur, yang membantu mengurangi risiko kerusakan jika mereka tertabrak oleh kendaraan.



Tahan Benturan

Traffic Cone Grand menggunakan bahan Soft PVC yang sangat elastis, sehingga ketika terkena benturan produk tidak akan mudah berubah bentuk, dan dapat kembali ke bentuk aslinya



Warna Tahan Lama

Warna yang terang & dapat terlihat dari jauh memastikan keutamaan keamanan para pengemudi dan pekerja di jalanan.



Blow Moulding

Diproduksi menggunakan teknologi Blow Moulding dengan bahan baku terbaik. Terbukti tetap awet dan tahan lama walaupun terkena cuaca ekstrim.




MUDAH DIPINDAHKAN

Berat yang ringan membuat mudah proses pemindahan dalam menyusun barikade jalanan di waktu yang singkat.

DETAIL PRODUK

Tipe	TFC 70 O
(T) Tinggi (mm)	750
(L) Lebar (mm)	280
(W) Berat (Kg)	2.5



FLOATING DOCK GRAND

BEBAS KHAWATIR DENGAN PROTEKSI MAKSIMAL

Pelampung dermaga GRAND hadir menjadi pelampung dermaga yang pertama di Indonesia. Bukan hanya kokoh namun juga elastis, sehingga pemasangan mudah. Dilengkapi fitur extra lock sehingga tidak mudah terlepas saat guncangan. Memiliki lapisan anti UV, tidak mudah getas dan tetap awet.



Extra Lock



Proteksi 4 Lapisan



Kokoh & Elastis



Pemasangan Mudah

FLOATING DOCK GRAND



PEMASANGAN MUDAH

Hemat waktu dengan pemasangan yang sangat mudah dan cepat.



Extra Lock

Dilengkapi fitur extra lock disetiap sudutnya. Penguncian yang sangat kuat membuat kubus tetap stabil dan tidak mudah terlepas saat terkena guncangan ombak.



Kokoh & Elastis

Didesain dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan beban atau tekanan serta menjaga kinerja optimal dalam berbagai kondisi.



Proteksi 4 Lapisan

ANTI PECAH & TAHAN BENTURAN

UV PROTECTION

Dilengkapi penstabil UV, anti korosif, dan anti oksidasi untuk melindungi Kubus Apung HDPE dari kerusakan jangka panjang akibat cuaca ekstrim.

THERMAL STABILIZER

Lapisan kedua lebih flexible dan kuat yang membentuk struktur dan menjaga suhu Kubus Apung HDPE.

DETAIL UKURAN



Type	FLOD050
(P) Panjang (mm)	500
(L) Lebar (mm)	500
(T) Tinggi (mm)	400
(W) Berat (kg)	7

PRESSURE RESISTANCE

Lapisan ketiga yang berfungsi untuk menahan tekanan dari luar agar Kubus Apung HDPE tetap kuat dan keras.

VACUUM SPACE

Lapisan keempat berfungsi sebagai hampa udara dan solid, agar Kubus Apung HDPE tetap kokoh.



ATAP GRAND LUXE

ATAP PLASTIK RINGAN RAMAH LINGKUNGAN

Grand Luxe berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Oleh karena itu, Grand Luxe terbuat dari 100% plastik daur ulang. Seperti botol plastik kemasan yang kuat & tidak mudah pecah walaupun terkena cuaca tropis yang ekstrim, Grand Luxe terbukti awet dan tahan lama. Selain itu, dilapisi pelindung sinar UV, agar bangunan lebih nyaman serta mencegah panas masuk berlebihan.



Polyethylene
Terephthalate

Harga
Ekonomis

Aman bagi
Kesehatan

Multifungsi
Serbaguna



**Harga
Ekonomis**

Harganya yang terjangkau membuat konsumen tetap bisa menikmati atap yang nyaman dan aman untuk hunian idaman.



**Tidak Mudah
Bocor**

Diproduksi dengan teknologi modern membuat atap Grand Luxe terbukti kuat, awet & tahan lama. Sehingga meminimalisir adanya kebocoran.



Material Lentur

Didesain dengan bahan yang lentur sehingga memudahkan saat pemasangan.

• Atap Seng Gelombang


Kode Barang	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
SGPET0.5X80X180	0.5	800	1800
SGPET0.5X80X210	0.5	800	2100
SGPET0.5X80X240	0.5	800	2400
SGPET0.5X80X300	0.5	800	3000

Kode Barang	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
SGPET0.8X80X180	0.8	800	1800
SGPET0.8X80X210	0.8	800	2100
SGPET0.8X80X240	0.8	800	2400
SGPET0.8X80X300	0.8	800	3000


Kode Barang	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
SGPP1.35X80X180 M	1.35	800	1800
SGPP1.35X80X210 M	1.35	800	2100
SGPP1.35X80X240 M	1.35	800	2400
SGPP1.35X80X300 M	1.35	800	3000

Kode Barang	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
SGPP1.35X80X180 H	1.35	800	1800
SGPP1.35X80X210 H	1.35	800	2100
SGPP1.35X80X240 H	1.35	800	2400
SGPP1.35X80X300 H	1.35	800	3000

• Atap Seng Galvalum



Tebal (mm)	Lebar Full (mm)	Lebar Efektif (mm)	Panjang (mm)
1	820	750	3000
1	820	750	4000
1	820	750	5000
1	820	750	6000



Tebal (mm)	Lebar Full (mm)	Lebar Efektif (mm)	Panjang (mm)
1	1070	1000	3000
1	1070	1000	4000
1	1070	1000	5000
1	1070	1000	6000

Polyethylene Terephthalate

Terbuat dari 100% plastik daur ulang yang kuat & tidak mudah pecah walaupun terkena cuaca tropis yang ekstrim, Grand Luxe terbukti awet & tahan lama.

Aman Bagi Kesehatan

Tidak seperti asbes yang bisa beracun dan berbahaya apabila debu & partikelnya terhirup, Grand Luxe terbuat dari Polyethylene Terephthalate yang aman.

Anti Sinar UV


Bahan berkualitas tinggi dengan lapisan anti UV. Sehingga membuat ruangan terasa lebih sejuk & nyaman.



Transparent Layer


Hemat listrik dengan nikmati cahaya alami dari sinar matahari langsung.

4 Langkah Mudah Pemasangan ATAP GRAND LUXE




1

Pertama siapkan rangka atap yang akan dipasang atap Grand Luxe.




2

Kemudian ukur sudut kemiringan rangka atap, lalu pasang atap Grand Luxe secara interlok.



3

Lubangi atap Grand Luxe dengan bor terlebih dahulu, sebelum memulai pemakuhan.



4

Terakhir, paku atap Grand Luxe dengan perlahan hingga menancap secara kuat dan sempurna.

Rekomendasi Pemotongan Atap



Pemotongan lembaran atap dapat dilakukan dengan menggunakan gergaji listrik agar mendapat hasil sempurna.

Peralatan Pemasangan Atap



Bor Listrik



Palu



Paku Roofing

3D WALLPANEL PERTAMA DI DUNIA

Duralo menjadi Wall Panel 3D pertama di dunia, dengan inovasi desain dinding elegan beserta kemudahan pemasangan. Berbahan Fire Retardant Expandable Polystyrene, bahan khusus yang tidak mudah terbakar dan mampu menahan dingin dalam ruangan lebih lama



Alternatif Pengganti Gypsum



Duralo



Gypsum

- ☒ Ketahanan Terhadap Air & Api
- ☒ Ketahanan Terhadap Guncangan
- ☒ Ketahanan Terhadap Serangga
- ☒ Pemasangan Lebih Mudah
- ☒ Harga Terjangkau

- ☒ Ketahanan Terhadap Air & Api
- ☒ Ketahanan Terhadap Guncangan
- ☒ Ketahanan Terhadap Serangga
- ☒ Pemasangan Lebih Mudah
- ☒ Harga Terjangkau

Kelebihan Duralo



Motif 3D dan Bertekstur

Tiap wall panel dicetak dengan teknologi tinggi, sehingga menghasilkan lembaran 3D yang bertekstur dan realistis



Tidak Mudah Terbakar

Bahan dilapisi proteksi tahan api sehingga aman tidak mudah terbakar.



Ringan & Kuat

Berat maksimal hanya 0,22 kg sehingga ringan & mempermudah pemasangan namun tetap kokoh menjaga dinding.



Kedap Suara

Lapisan bawah yang tebal efektif untuk meredam suara

Motif Duralo

50 CM X 50 CM X 3 CM



DU-01



DU-02



DU-03



DU-04



DU-05



DU-06

DURALIS

DINDING CANTIK DALAM SEKEJAP MATA

Duralis Wall Cornice, dapati rumah megah dengan mudah. Diciptakan dengan bahan yang ringan dan kokoh sehingga dapat memberikan keamanan pada dinding dan dapat menjadi pelindung kabel yang berserakan pada bangunan.



Motif Duralis

200 CM X 12 CM X 2 CM



DL-01



DL-02



DL-04



DL-05



DL-06



DL-07



DL-08

Kelebihan Duralis



Elegan Motif

Dilengkapi berbagai motif yang bervariasi serta elegan.



Effisien dan Presisi

Didesain secara presisi untuk pemasangan yang lebih efisien



Awet dan Tahan Lama

Memiliki lapisan proteksi untuk menahan aus, tekanan dan kerusakan.




Instalasi Mudah

Memiliki berat yang ringan sehingga mempermudah dalam pemasangan.



Perlindungan Extra

Perlindungan extra untuk instalasi kabel pada dinding agar tidak berserakan sehingga hunian tampak lebih cantik & rapi.



***Instalasi Kabel Ruangan Tetap Rapi**



TEDMOND GROUPS

info@tedmond.id
www.tedmondgroups.co.id

Customer Service
0813 9888 8581